

NUDCユニットは金庫や計数機などの周辺機器データを集約してSCIIへ送信する機器です。

## 設置場所


NUDCユニットの設置場所は以下になっております。

- 島内  事務所  
 その他( )

※備考

## 機器外観


弊社メンテナンスからNUDCユニットに関して対処のお願いがあった場合には、以下を参考にしてください。

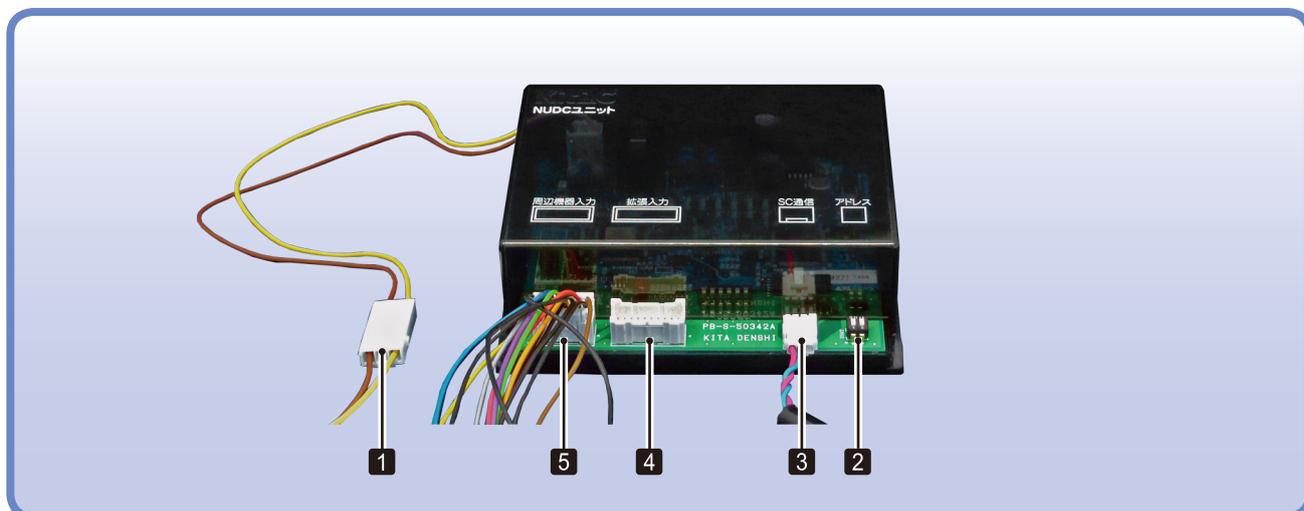



出荷時期により外観が異なる場合があります。

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b> 電源コネクタ     | <b>4</b> [拡張入力]コネクタ   |
| <b>2</b> [アドレス]スイッチ | <b>5</b> [周辺機器入力]コネクタ |
| <b>3</b> [SC通信]コネクタ |                       |

# 異常発生時の対処方法

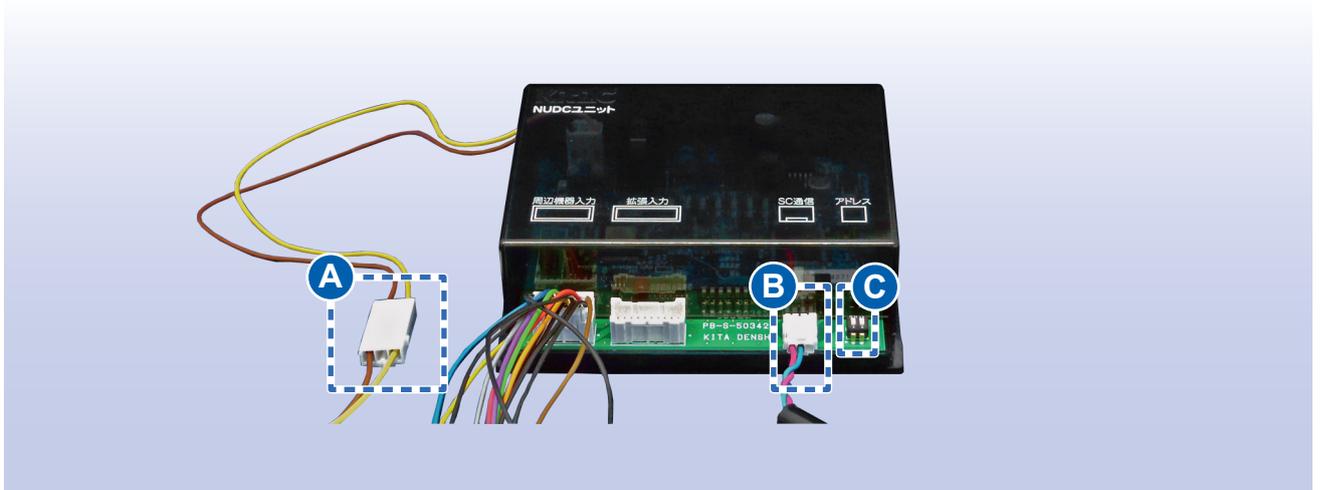

各コネクタへのケーブル接続状況は、お客様の店舗環境により異なります。

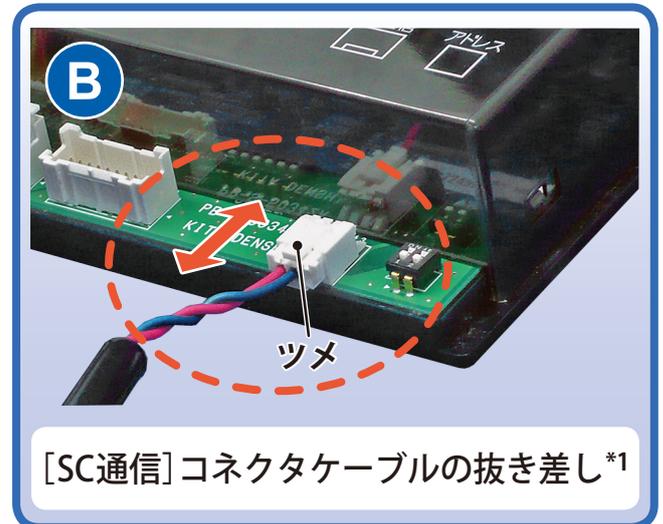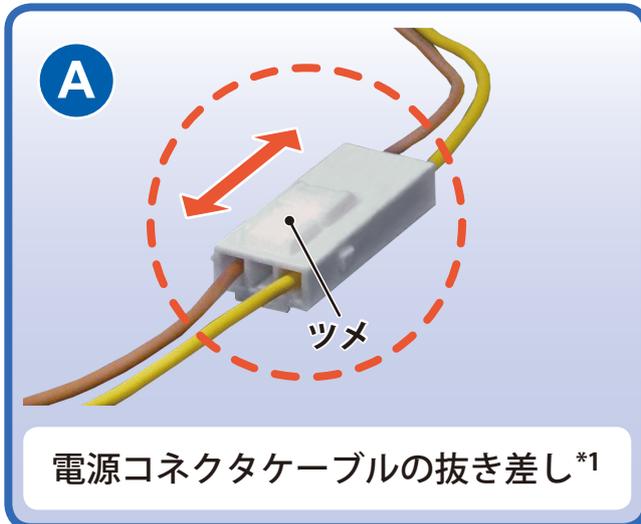

MEMO

---



---



---



---



---



---

\*1: ケーブルを抜くときは、ツメを押しながら抜いてください。  
 \*2: 弊社メンテナンスの指示に従い確認してください。

# 交換手順

## 交換前の注意

- NUDCユニットの交換は、弊社メンテナンスから指示があった場合のみ行ってください。
- 通信異常が発生している場合には、ケーブルの接続やLEDなどを確認してください。\*1
- 発生している障害によっては、交換しても復旧しない場合があります。（例えば通信ケーブル不良の場合などがあります。）
- [アドレス]スイッチの変更には、精密マイナスドライバー（直径：2.5mm～3.0mm）が必要です。
- 交換するとNUDCユニット配下の周辺機器の計数データがクリアされます。
- 交換は営業時間外に行ってください。交換前にHC状態が[HC：閉店後]または[HC：開店前]になっていることを確認してください。交換には時間がかかる場合があるため、開店前は時間に余裕を持って行ってください。
- 交換しても復旧しない場合には、弊社メンテナンスまでお問い合わせください。




ヒント

\*1: 参照「スタートアップガイド 島内機器との通信異常」

## 交換手順


ここでは、撤去する設置中のNUDCユニットを「旧NUDCユニット」、交換して新たに設置するNUDCユニットを「新NUDCユニット」と表記します。

### 1 旧NUDCユニットの電源コネクタケーブルを抜く。

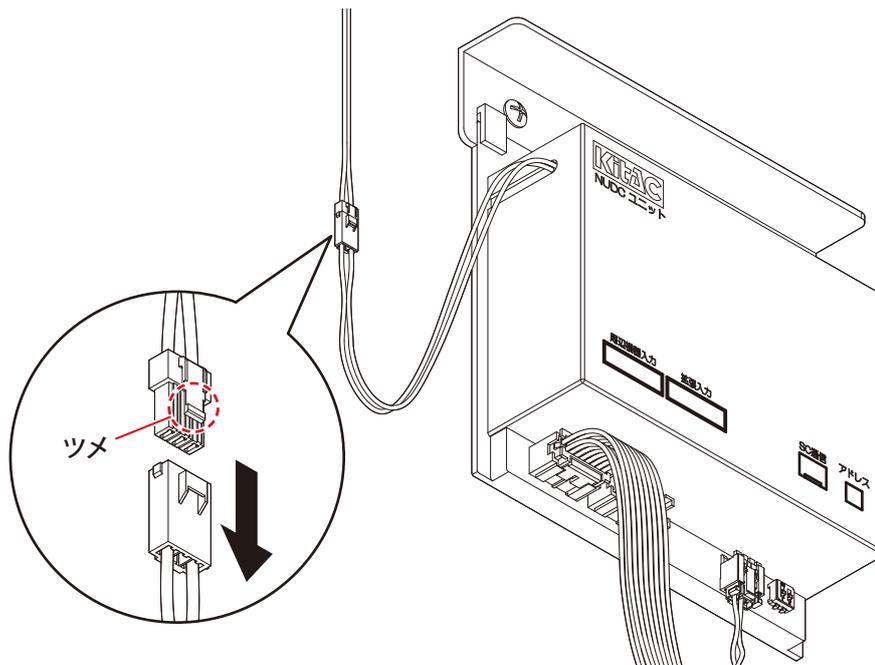


→ ケーブルを抜くときは、ツメを押しながら抜いてください。

## 2 新NUDCユニットの[アドレス]スイッチの位置を旧NUDCユニットと同じにする。

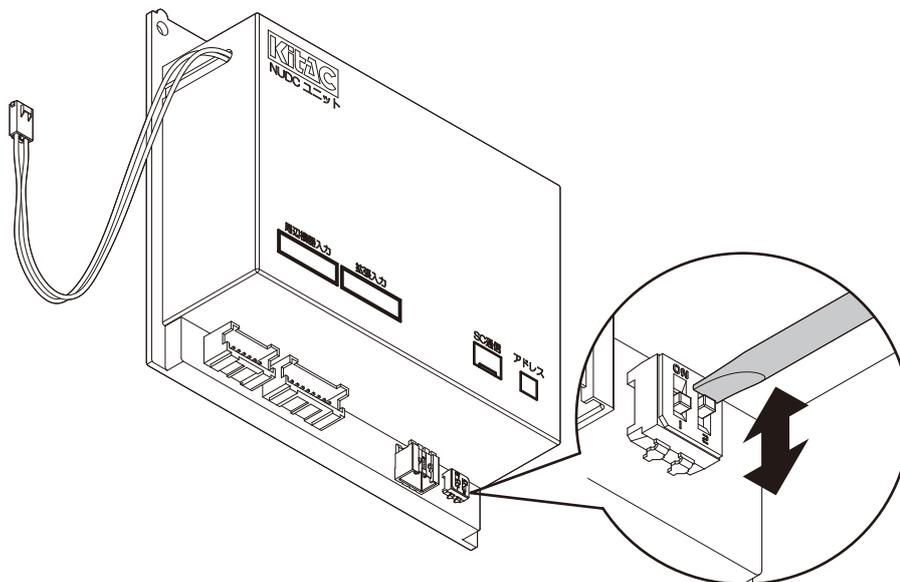

→ [アドレス]スイッチは、精密マイナスドライバーを使って設定してください。


## 3 旧NUDCユニットの各コネクタに接続されているケーブルを新NUDCユニットへ差し替える。

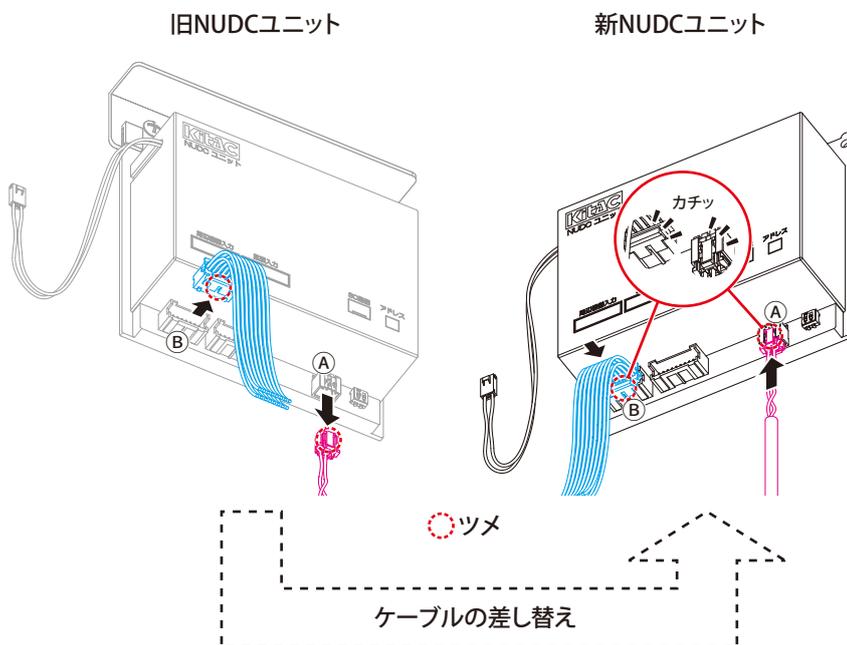

- ケーブルを抜くときは、ツメを押しながら抜いてください。  
差すときは、“カチッ”と音が鳴りロックがかかるまで押し込んでください。
- 接続間違いを防ぐため、1本ずつ同じ位置へ差し替えてください。


## 4 旧NUDCユニットを取り外し、新NUDCユニットを取り付ける。

旧NUDCユニットの取り外し

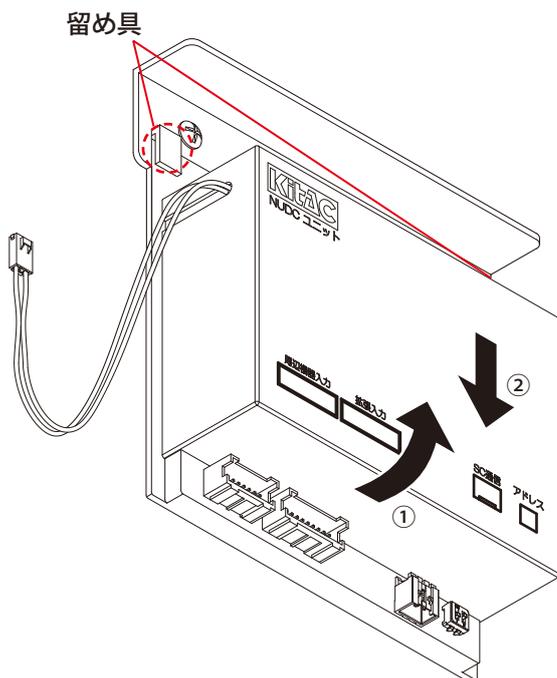

- 旧NUDCユニットの取り外しは、ユニットの半分より下を持って、少し引き起こしてからそのまま下へ引き抜いてください。
- 新NUDCユニットの取り付けは、下からまっすぐ差し込んでください。
- 取り外し、取り付けの際に留め具部分が折れないように注意してください。


## 5 新NUDCユニットの電源コネクタケーブルを差す。

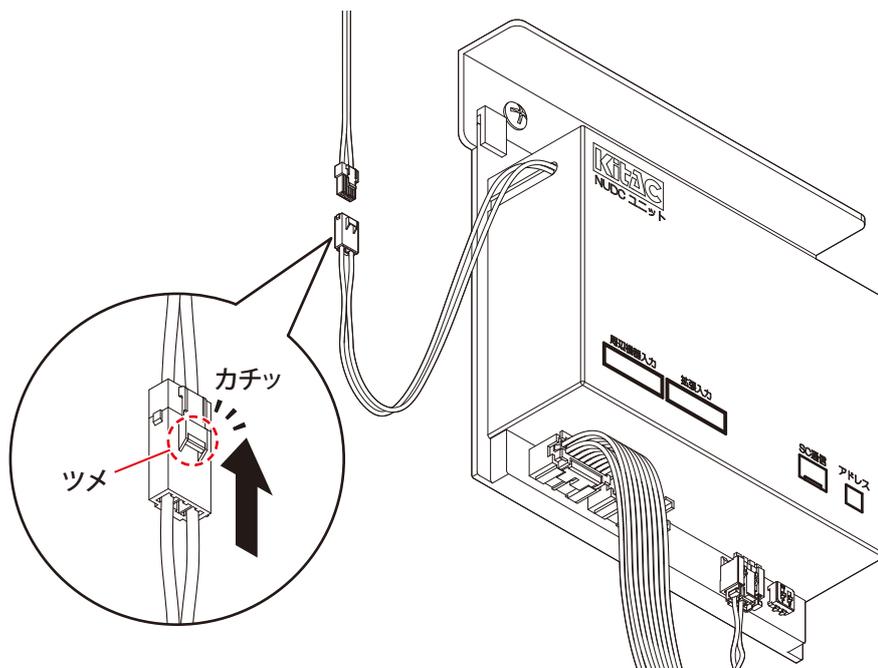

- ケーブルを差すときは、“カチッ”と音が鳴りロックがかかるまで押し込んでください。

## 6

新NUDCユニットのLEDが点灯していることを確認する。

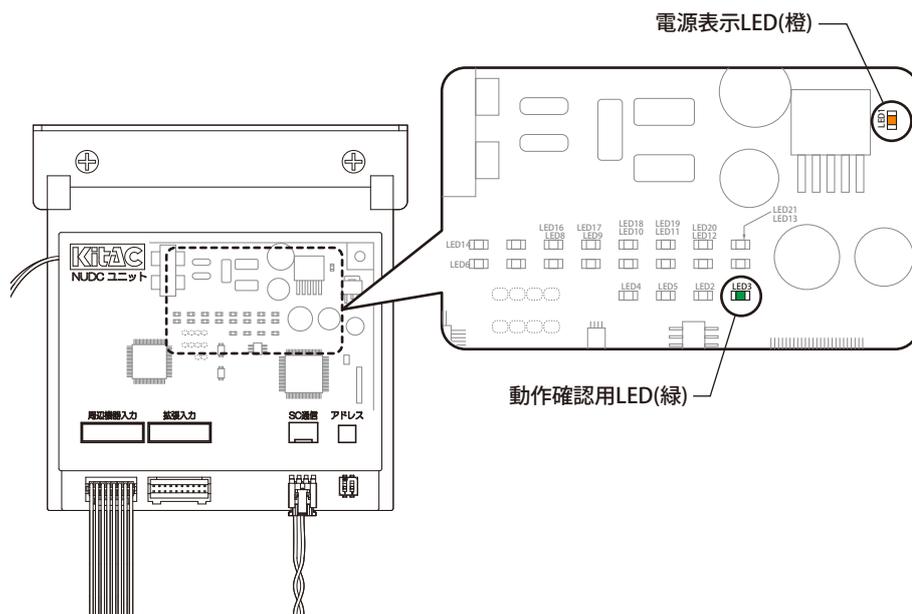

→ 電源表示LED (橙)と動作確認用LED (緑)が点灯することを確認してください。

## 交換後の確認

- 通信異常が起きていないか、HCの[稼動状況]で確認してください。\*1
- 交換したNUDCユニットのバージョンが、他のNUDCユニットと同じバージョンであることを確認してください。  
バージョンが違う場合には、交換したNUDCユニットを取り外し、弊社メンテナンスまでお問い合わせください。\*2
- NUDCユニットの動作確認をテストモードで行ってください。\*3

### 😊 ヒント

\*1: 参照「事務所端末 HC基礎編 稼動状況」

\*2: 参照「スタートアップガイド 接続機器のバージョン確認」

\*3: 参照「スタートアップガイド 試し打ち(テストモード)」